

Abschmieren der LBW-Lager

Die Lager der Ladebordwand müssen über die vom Hersteller vorgesehenen Schmierstellen (in der Regel an jedem Bolzen, Gelenk oder Drehpunkt) mit Schmiermittel versorgt werden.


Zum Abschmieren ist die Ladebordwand auf dem Boden abzulassen (Dadurch werden die Lagerstellen entlastet)

Sollte die Ladebordwand im geschlossenen Zustand abgeschmiert, dann muss man die Funktionen „Senken“ und „Heben“ kurz betätigen , damit die Schmierbohrungen entlastet sind.

Schmiernippel vor dem abschmieren reinigen (Fettrückstände, Lack, etc.)

An jeder Lagerstelle muss sich durch Abschmieren ein Fettkragen bilden.

Reinigung Sie nach dem Abschmieren die Lagerstelle von überschüssigem Fett

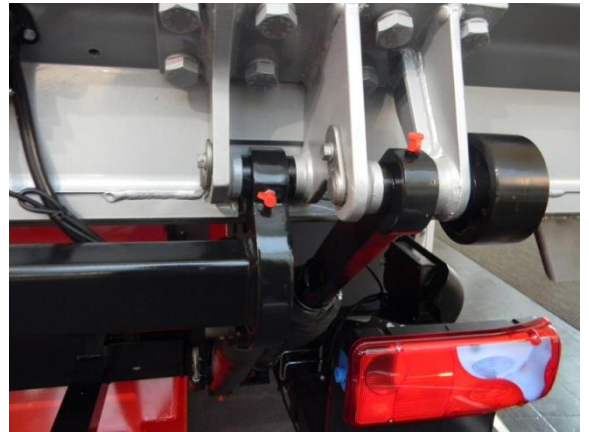

Unser Tipp: - Wird die Ladebordwand häufig oder im Mehrschichtbetrieb eingesetzt ist die Abschmierung in kürzeren Abständen durchzuführen. Spätestens alle zwei Monate.



Mangelnde oder falsche Abschmierung führt zu erhöhtem Verschleiß und damit zu unnötigen Reparaturen (Ausfallzeiten) an der Ladebordwand. Sorgen Sie deshalb dafür, dass alle Lager immer ausreichend geschmiert sind.